



12. ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ



Дверь герметичная предназначена для установки в вентиляционных камерах.

Производится в двух исполнениях: утепленная (с теплоизоляцией из минеральной ваты) и не утепленная.

Стандартное исполнение – симметричное.

Обозначение:

Дверь 1,25x0,5 утепл.

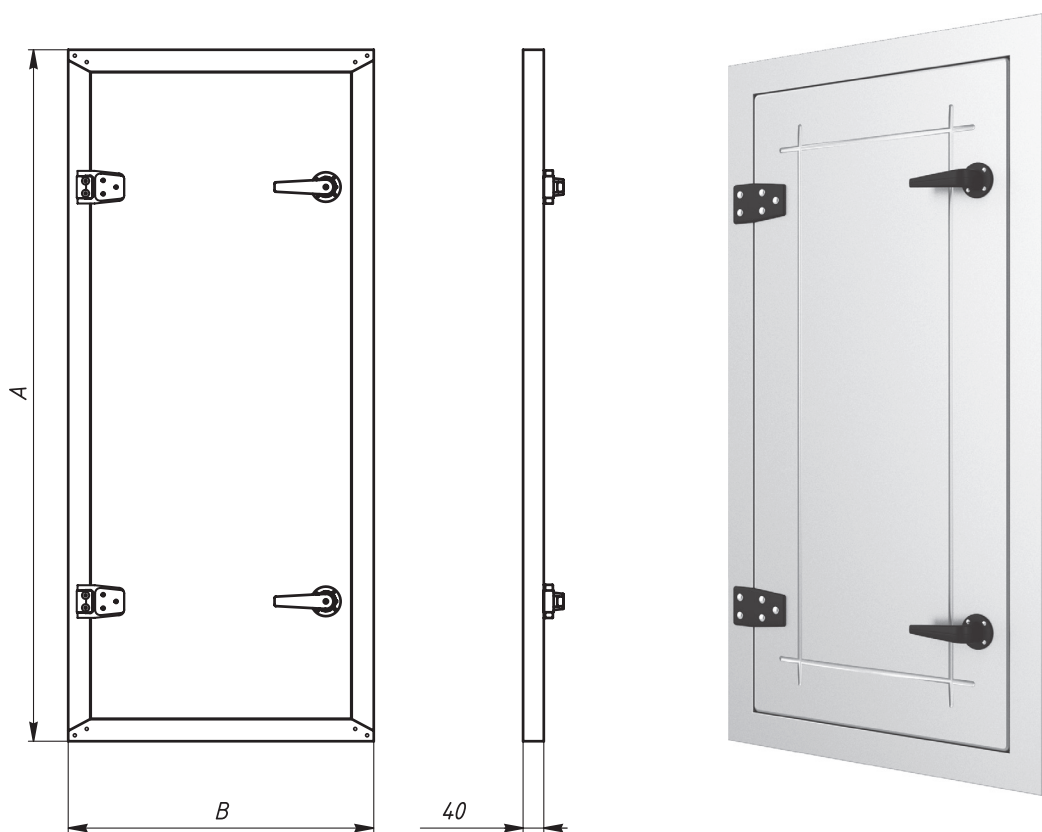

Размеры, мм

Типоразмер	A, мм	B, мм
0,9x0,4	985	490
1,25x0,5	1335	590

* Возможно изготовление дверей нестандартных размеров